

ÁGIL, ROBUSTO Y CON ALTA CAPACIDAD DE CARGA



Tapa trasera con inclinación y apertura lateral.

También disponible en la versión con suspensión de viga de resorte *.
* Objeto opcional.

OPÇÕES DE RODADO



Doble

Tandem

2 Ejes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidade Volumétrica	Capacidad de carga	Dimensiones del cuerpo	No de pistões	Neumaticos	Llanta
LUMA-7500	7,5 m ³	6 ton	Longitud: 3000 mm Ancho: 2000 mm. Altura: 1360 mm.	1	7.50 x16 ou 11L 15	16 ou 15
LUMA-10000	10 m ³	6 ton	Longitud: 3600 mm Ancho: 2000 mm. Altura: 1360 mm.	2	7.50 x16 ou 11L 15	16 ou 15

LUMA-7500 LUMA-10000



LUMA-36000


Remolque de transporte de pacas, disponible en dos modelos: para pacas rectangulares y para pacas redondas. Ruedas delanteras articuladas y ruedas traseras dobles para mayor estabilidad y facilidad de giro en cualquier tipo de terreno. Plataforma reforzada con piso metálico fabricado con placas plegadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Llanta	8LB ou 5.5 F16
Neumaticos	11L X 15 ou 7,50 X 16
Longitud de la plataforma	6000 mm
Ancho de la plataforma	2000 mm
Capacidad de carga:	
Pacas rectangular	400 pacas aproximadamente
Pacas redondas	8 pacas



RUEDA TRASERA DOBLE

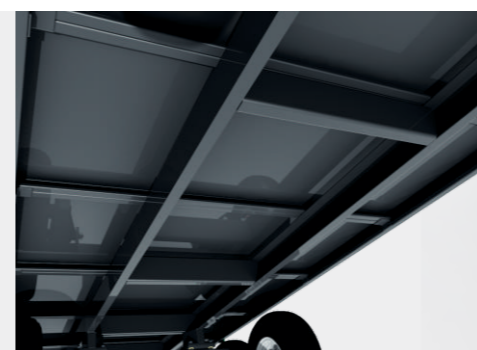

FONDO REFORZADO



ENCABEZADO "V"

LUMA-36000

Linea de Remolques Agrícolas

catalogo de producto



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.
Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP: 13974-520 - Fone: (19) 3863 3395
e-mail: contato@lumaimplementos.com.br
vendas@lumaimplementos.com.br
visite o nosso site: www.lumaimplementos.com.br
Luma Implementos Agrícolas Ltda reserva-se o direito de alterar seus produtos, sem prévio aviso.



LUMA
Implementos Agrícolas

Línea de remolques LUMA.

Con tecnología 100% nacional, L U M A Implementos ha desarrollado la línea de remolques más completa del mercado. Sirviendo de pequeños a grandes productores, LUMA tiene modelos que satisfacen todas las necesidades. Ofrece varias versiones de juegos de ruedas: simples, dobles, en tándem y 2 ejes. Son camiones versátiles y robustos, diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y durabilidad.



LUMA-4000



LUMA-5000



LUMA-6700



LUMA-7500



LUMA-10000

LINEA COMPLETA

Modelos	Tipos de juego de ruedas				Tipos de encabezado	
	simple	Doble	TANDEM	2 Ejes	EM 'V'	Para cosechadora de forraje
LUMA-4000	✓	✓			✓	✓
LUMA-5000		✓	✓		✓	✓
LUMA-6700		✓	✓	✓	✓	
LUMA-9000		✓	✓	✓	✓	
LUMA-11000			✓	✓	✓	

OPCIONES DE RUEDA



Simple



Doble



Tandem



2 Ejes

Opciones de encabezado



Encabezado 'V'



Cabecera para cosechadora de forraje




Detalles que marcan la diferencia al elegir el mejor trailer:



Tapa trasera basculante, con dispositivo de bloqueo por resorte.



Los modelos LUMA-4000 y LUMA-5000 también están disponibles en la versión con frenos *.
* objeto opcional.

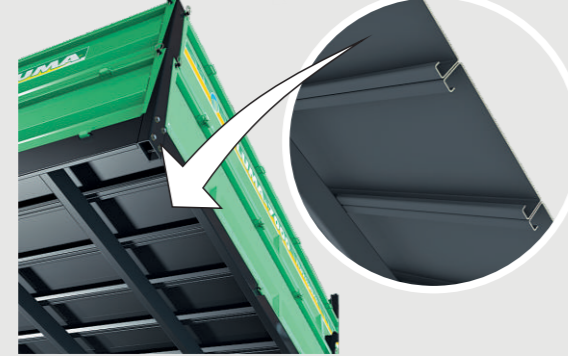

Piso compuesto por segmentos de chapa de acero plegada y tirantes tubulares, formando una estructura sólida, más resistente y duradera.



Cuerpo basculante accionado por pistón hidráulico superdimensionado, diseñado para soportar altas cargas (el modelo LUMA-3000 no tiene pistón).



Tapa trasera con apertura automática activada por pistones hidráulicos (solo disponible en el modelo LUMA-11000).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LUMA 4000	LUMA 5000	LUMA 6700	LUMA 9000	LUMA 11000
capacidad de carga (ton)	4	5	6	6	7
capacidad volumétrica (m3)	4	5,5	7	9	11
Longitud de la plataforma (mm)	2900	3000	3500	3500	3500
anchura de cuerpo (mm)	1510	1830	2000	2000	2000
Altura del cubo (mm)	900	1000	1000	1290	1500
Cantidad de pistones	1	1	1	1	2
Llanta	16	16 ou 15	16 ou 15	16 ou 15	16 ou 15
Neumaticos	7.50 x16	7.50 x16 ou 11L 15	7.50 x16 ou 11L 15	7.50 x16 ou 11L 15	7.50 x16 ou 11L 15