


Roçadoras RR-2300 / RR-2600

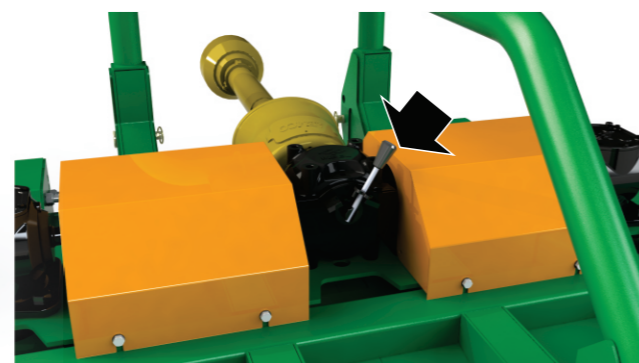

Caixa reversora de corte

RODAS MACIÇAS

Equipadas com 4 rodas de apoio de borracha maciça, mais resistentes e duráveis.

FACAS CRUZADAS

Sistema de facas cruzadas (T) que proporciona um trabalho perfeito no corte do material, com baixo consumo de potência.

REVERSÍVEL

Com exclusivo sistema de reversão de corte, que permite jogar a roçada para os lados ou para o centro da rua. A reversão de corte é feita com o simples movimento de uma alavanca, rapidez e mais segurança na operação. Menos tempo perdido com engate e desengate, mais agilidade e ganho de eficiência operacional.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RR-2300	RR-2600
Largura total (mm)	2.450	2.750
Comprimento total (mm)	2.100	2.100
Altura mínima de corte (mm)	30 a 160	30 a 160
Perímetro de corte (mm)	675	712
Peso aproximado (kg)	700	750
Potência requerida (cv)	60	75

RR-2300 / RR-2600

Linha de Roçadoras

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP

CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395

vendas6@lumaimplementos.com.br

www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

Versão 2/Janeiro 2023



LUMA
Implementos Agrícolas

www.lumaimplementos.com.br

Linha de Roçadoras Flex LUMA!

As Roçadoras LUMA proporcionam elevado rendimento na limpeza de cafezais, pomares cítricos e similares. São roçadoras robustas e de fácil manuseio, equipadas com sistema de giro-livre, que mantém a integridade do equipamento e também do trator nos casos de sobrecarga. Auxiliam na preservação do meio ambiente, atuando na redução da aplicação de herbicidas, pois simultaneamente cortam e lançam a matéria orgânica no solo.

ROÇADORAS REVERSÍVEIS

Todos os modelos possuem exclusivo sistema de reversão de corte, que permite jogar a roçada para os lados ou para o centro da rua, garantindo maior facilidade, rapidez e segurança na operação.



RODAS MACIÇAS

A linha de Roçadoras LUMA conta com rodas de apoio de borracha maciça, mais resistentes e duráveis.



DOIS SISTEMAS DE ENGATE PARA O TRATOR



DE FÁCIL OPERAÇÃO

A reversão da operação de corte nas Roçadoras LUMA é feita somente com o deslocamento do trator.



CORTE MAIS EFICIENTE

O sistema de facas cruzadas (T) proporciona um trabalho perfeito no corte do material, exigindo baixo consumo de potência.

FLEXÍVEL

A LUMA RR-2600 FLEX é uma roçadora articulada, equipada com 8 rodas que acompanham as irregularidades do terreno com perfeição.

TRANSMISSÃO DIRETA

Sistema de transmissão direta composto de caixas de transmissão robustas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RR-2600 FLEX
Largura total (mm)	2.780
Comprimento total (mm)	2.470
Altura mínima de corte (mm)	30 a 160
Perímetro de corte (mm)	1.360
Peso aproximado (kg)	1.070
Potência requerida (cv)	75