
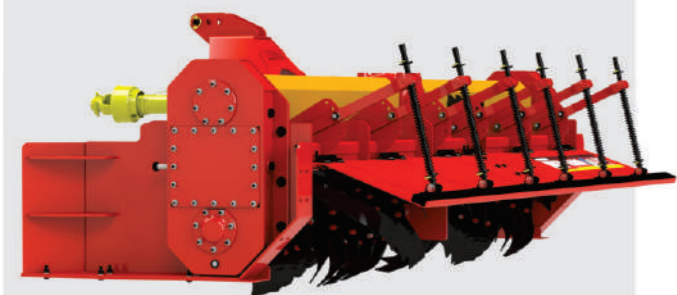


## MSP-3500 Rotavator

- Equipado com patins laterais removíveis
- Transmissão lateral por corrente, com ajuste automático de tensão e lubrificação em banho de óleo
- Cardan equipado com embreagem de disco
- Rotor com tubo e flanges em aço especial – três pares de lâminas por flange
- Lâminas projetadas com ângulos especiais para destruir os torrões sem compactar o solo

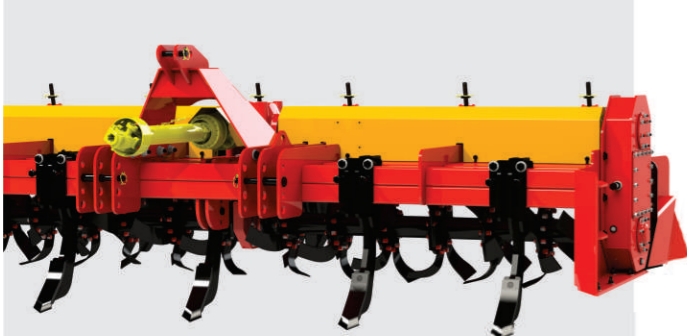

## MSP-3500 Rotocanteirador

- Sulcadores frontais com regulagem, enquanto que na tampa traseira possui guias reguláveis para a formação de dois, três ou quatro canteiros
- Estrutura reforçada para o uso dos sulcadores
- As lâminas trabalham na largura total do canteiro, eliminando a proliferação de mato nas laterais
- Cardan equipado com embreagem de disco
- Saia traseira de fácil regulagem
- Rotor com três pares de lâminas por flange



www.lumaimplementos.com.br

## ROTOCANTEIRADOR / ROTAVATOR MSP-3500



Muito mais produtividade!



**LUMA Implementos Agrícolas Ltda.**

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antônio – Itapira-SP

CEP: 13.974-520 – Fone: (19) 3863.3395

e-mail: vendas6@lumaimplementos.com.br

www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas Ltda reserva-se o direito de alterar seus produtos, sem prévio aviso.

Acompanhe a Luma nas redes sociais



Luma Implementos Agrícolas



lumaimplementos



Luma Implementos Agrícolas



Luma Implementos

Versão 1/Abril 2023



**LUMA**  
Implementos Agrícolas

## MSP-3500 Rotocanteirador

O **ROTOCANTEIRADOR LUMA MSP-3500** é utilizado na formação de canteiros para produção de culturas como batata, mandioca, etc. Com uma estrutura reforçada, o trabalho executado deixa o canteiro nivelado e pronto para o plantio.

As lâminas trabalham na largura total do canteiro, eliminando a proliferação de mato nas laterais. O **ROTOCANTEIRADOR LUMA MSP-3500** conta com rotor com três pares de lâminas por flange, cardan com embreagem de disco e saia traseira de fácil regulagem. Os sulcadores frontais possuem regulagem, enquanto que na tampa traseira há guias reguláveis para a formação de dois, três ou quatro canteiros na execução do trabalho no campo.



## MSP-3500 Rotavator

A versão **ROTAVATOR LUMA MSP-3500** atua no preparo do solo para semeadura. Conta com exclusivo rotor equipado com lâminas projetadas com ângulos especiais para destruir os torrões sem compactar o solo, o que proporciona melhor germinação e desenvolvimento da planta.

Com inúmeras aplicações, o **ROTAVATOR MSP-3500** pode ser utilizado para incorporar restos de culturas diversas, palhas, matéria orgânica, calcário e fertilizantes, também no preparo de várzeas sob lâmina d'água, na renovação de pastagens, para baixar a vegetação no controle do mato e ervas daninhas, etc. O equipamento é de fácil acoplamento ao sistema de três pontos do trator, acionado através da tomada de força a 540 RPM.



Características Técnicas	MSP-3500 Rotocanteirador			MSP-3500 Rotavator
	2 cant.	3 cant.	4 cant.	
Largura do canteiro topo máx. (mm)	1.400	600	300	-
Largura do canteiro base máx. (mm)	1.750	870	580	-
Número de lâminas	78			78
Peso aproximado (kg)	1.750			1.470
Potência mínima (cv)	200			140
Largura total (mm)	3.800			3.800
Largura de corte (mm)	3.500			3.500
Número de subsoladores	5			Opcional