


ESTE IMPLEMENTO FOI DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO COM TRATOR CABINADO. É PROIBIDO O SEU USO COM TRATOR SEM CABINE.



PODADORA

RAPTOR

BARRA DE CORTE



LUMA
Implementos Agrícolas

PODADORA **RAPTOR**

BARRA DE CORTE

Versatilidade, eficiência e rapidez na execução da operação. Essas são algumas das principais qualidades da podadora **LUMA Raptor Barra de Corte**. Ideal para pomares de citros, efetua podas laterais e de topo com a máxima precisão. O corte é executado nas posições vertical, horizontal e inclinada, com fácil adaptação às mais variadas condições de trabalho.

A **LUMA Raptor Barra de Corte** possui estrutura leve e articulável, composta por motor hidráulico e três pistões de acionamento. A barra de corte é suave e silenciosa, com extraordinária estabilidade, alta eficiência e baixo consumo de potência. Outro destaque é o acoplamento traseiro e dianteiro simples e rápido ao sistema hidráulico do trator.

ESTE IMPLEMENTO FOI DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO COM TRATOR CABINADO. É PROIBIDO O SEU USO COM TRATOR SEM CABINE.





A operação nos pomares de citros permite a utilização de dois equipamentos simultâneos instalados nas partes frontal e traseira do trator. Uma opção que representa maior rapidez no serviço realizado.



PODADORA

RAPTOR

BARRA DE CORTE



ACOPLAMENTO DIANTEIRO
ao sistema hidráulico do trator




ACOPLAMENTO TRASEIRO
ao sistema hidráulico do trator



BARRA DE CORTE

formada por faquinhas serrilhadas com tamanho total da barra de 3.600 mm

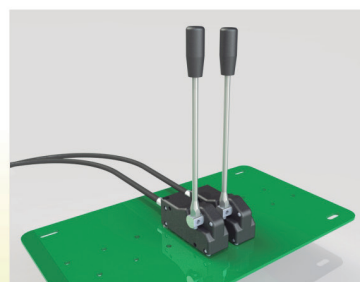


COMANDO REMOTO

O comando hidráulico remoto permite ao operador controlar a unidade de corte diretamente da cabine do trator, proporcionando maior segurança e facilidade de operação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Raptor Barra de Corte
Faixa de corte (mm)	3.600
Largura total (mm)	1.600
Comprimento (mm)	1.300
Altura total (mm)	2.500
Potência mínima (cv)	65
Altura de corte vertical (mm)	4.000
Altura do corte horizontal (mm)	8.000



Braço composto por **três pistões** de acionamento

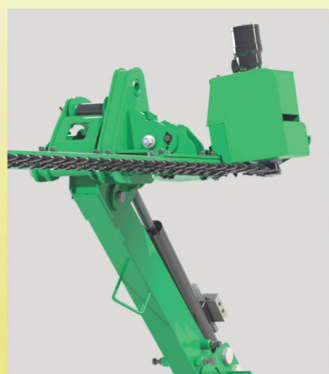

Unidade de corte acionada por motor hidráulico

Características Técnicas

Modelo Duo	Traseira		Dianteira
	Coluna Móvel	Coluna Fixa	Coluna Móvel
Tipo de barra (mm)	3.600	3.600 mm	3.600
Altura de corte horizontal (mm)	4.000	-	4.600
Altura de corte vertical (mm)	7.500	4.000 mm	8.000
Ângulo de inclinação vertical (mm)	-	34	-
Altura de corte em 30° topo (mm)	5.800	-	6.500
Deslocamento lateral (mm)	785	785	785
Altura mínima de corte vertical (mm)	-	400	-
Número de cilindros	3	2	3
Peso aproximado FF-3600 (kg)	1.373		
Peso aproximado SF-3600 (kg)	1.840		

*Peso sem kit para o trator



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP

CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395

vendas6@lumaimplementos.com.br

www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

f i n @Luma Implementos



ACESSE NOSSO SITE.

VERSÃO 3 / MARÇO DE 2025