

ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR
CABINADO. É PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.



www.lumaimplementos.com.br

Linha de Podadoras

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LUMA
Implementos Agrícolas

LUMA SD-280

As podadoras de topo SD-280 e SD-280II foram desenvolvidas para proporcionar excelentes resultados na poda do ponteiro (copa) do cafeeiro e similares.

Ambas possuem sistema de acionamento da serra simples e robusto, que utiliza apenas a tomada de força do trator.

A SD-280 possui um disco de serra e a SD-280 II dois discos com diâmetros de 800 mm. Contam com sistema de regulagem da altura de corte por catraca, que proporciona maior agilidade e facilidade de operação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SD-280	SD-280 II
Número de discos de corte	1	2
Largura total (mm)	2210	2210
Comprimento (mm)	1140	1140
Altura total (mm)	3740	3740
Peso aproximado (kg)	510	630
Altura mínima de corte (mm)	350	350
Altura máxima de corte (mm)	2850	2850
Potência requerida (cv)	35	40



LUMA RAPTOR FF-2400 / FF-2800 CAFÉ

A podadora frontal LUMA RAPTOR FF-2400 e FF-2800 CAFÉ efetua podas laterais e de topo. Corta nas posições vertical, horizontal ou inclinada, adaptando-se facilmente às mais variadas condições de operação, promovendo uma poda de altíssima qualidade em cafezais, cercas vivas e pomares. Possui estrutura leve e articulável, acionada por cilindros hidráulicos, barra de corte de operação suave e silenciosa, extraordinária estabilidade, alta eficiência e baixo consumo de potência, Possibilitando a sua utilização em tratores de menor porte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RAPTOR FF-2400	RAPTOR FF-2800
Faixa de corte (mm)	2.400	2.800
Diâmetro de corte (mm)	35	35
Largura total (mm)	1.000	1.000
Comprimento (mm)	2.000	2.000
Altura total (mm)	3.000	3.000
Peso aproximado (kg)	470	508
Potência mínima (cv)	40	40
Altura máxima de corte horizontal (mm)	3.100	3.100
Altura mínima de corte horizontal (mm)	1.600	1.600
Altura corte vertical (mm)	3.000	3.400
Vazão mínima de óleo (l/min)	30	30
Válvula comando trator	4 vias	4 vias




Acessório (opcional) LIMPADOR DA BARRA DE CORTE

Dispositivo acionado por motor hidráulico promove a limpeza da barra de corte automaticamente

LUMA PL-250

A podadora **LUMA PL-250** foi desenvolvida para viabilizar a poda em lavouras cafeeiras e similares. Efetua podas laterais promovendo maior aeração e iluminação nas entrelinhas da cultura, facilitando os processos operacionais como pulverização, roçadas e colheita mecanizada, entre outros. De fácil engate ao sistema de três pontos do trator, adapta-se às mais variadas lavouras. Dotada de sistema de corte do tipo serra, que efetua um corte preciso, seguro e com baixo consumo de potência.

- Equipada com duas ou três serras circulares com diâmetro de 650 mm.
- Ângulo de poda regulável de -5° a 20° através de pistão hidráulico.
- Acionada pela tomada de força do trator.

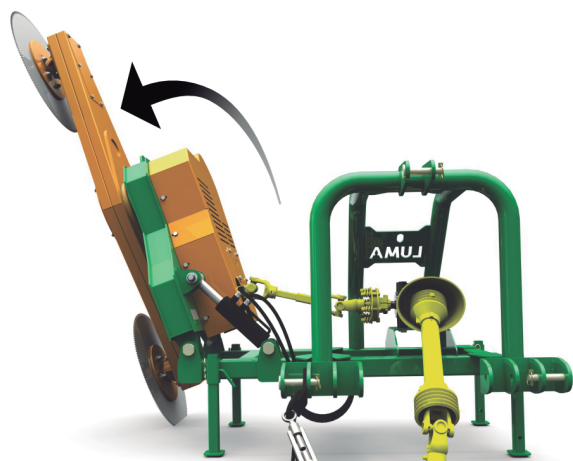

3 DISCOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PL-250	
Número de discos de corte	2	3
Largura total (mm)	1720	1720
Comprimento (mm)	1450	1450
Altura total (mm)	2200	2200
Peso aproximado (kg)	580	620
Altura mínima de corte (mm)	250	250
Altura máxima de corte (mm)	2900	2900
Diâmetro de corte (mm)	2400	2400
Ângulo de corte	-5° a 20°	-5° a 20°
Potência requerida (cv)	35	35

PODADORA LATERAL



Cultivand
bons negócios!

LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

Acompanhe a Luma nas redes sociais



ACESSE NOSSO SITE: