

ENXADA ROTATIVA E ENCANTEIRADORA

Linha ROTAVATOR/ ROTOCANTEIRADOR

CATÁLOGO DE PRODUTOS




LUMA
Implementos Agrícolas


ENXADA ROTATIVA

ROTAVATOR é a solução no preparo do solo

Excelente desempenho na preparação de solo para semeadura, proporcionando melhor germinação e desenvolvimento da planta. Utilizado para incorporar restos de culturas, palhas, matéria orgânica, calcário e fertilizantes, no preparo de várzeas sob lâmina d'água, na renovação de pastagens, para baixar a vegetação no controle do mato e ervas daninhas, etc.

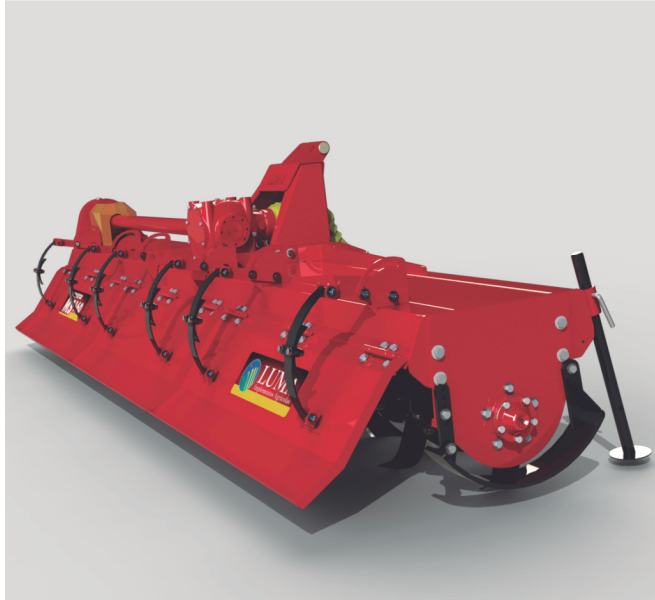


ROTAVATOR

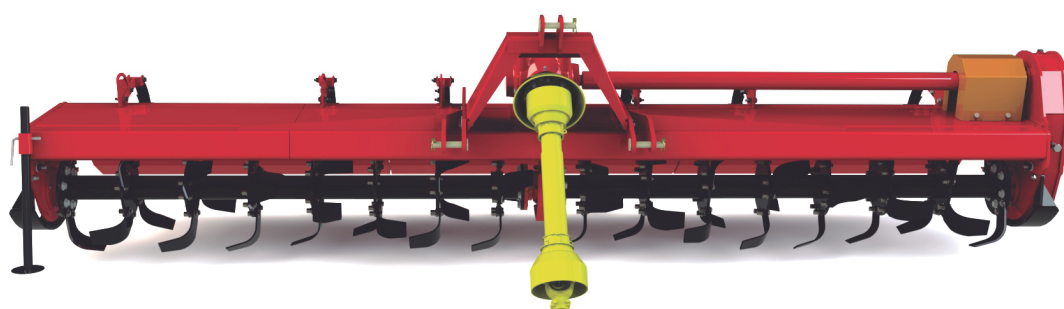

O **Rotavator** é de fácil acoplamento ao sistema de três pontos do trator, onde é acionado através da tomada de força a 540 RPM. Equipado com patins laterais com regulagem de altura, que possibilitam o controle da profundidade de trabalho de até 20 cm em solos previamente mobilizados com arado, grade ou subsolador.



Disponíveis em várias larguras de trabalho e potência, que vão de encontro a todas as necessidades.

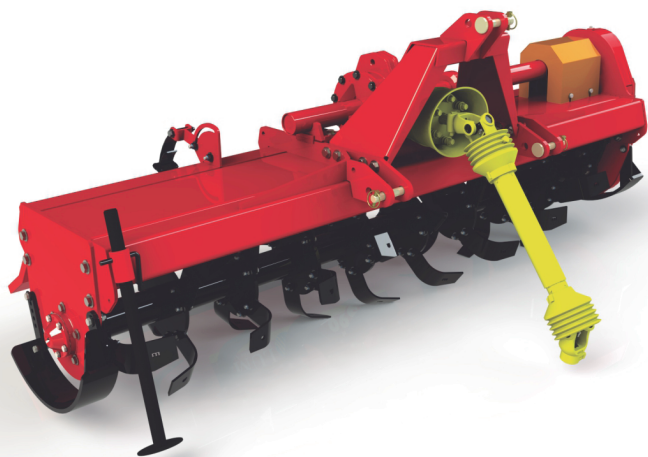

Toda a linha de Enxada Rotativa ROTAVATOR LUMA conta com:

- Transmissão lateral por corrente, com ajuste automático de tensão e lubrificação em banho de óleo;
- Cardan equipado com embreagem de disco;
- Rotor com tubo e flanges em aço especial com tratamento térmico;
- Lâminas projetadas com ângulos especiais para destruir os torrões sem compactar o solo. Proporciona ótima trituração e incorporação dos resíduos vegetais no solo.

Rotor disponível com 3 pares de lâminas por flange.

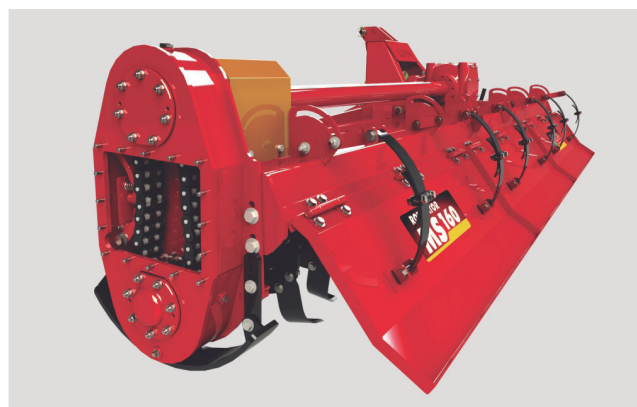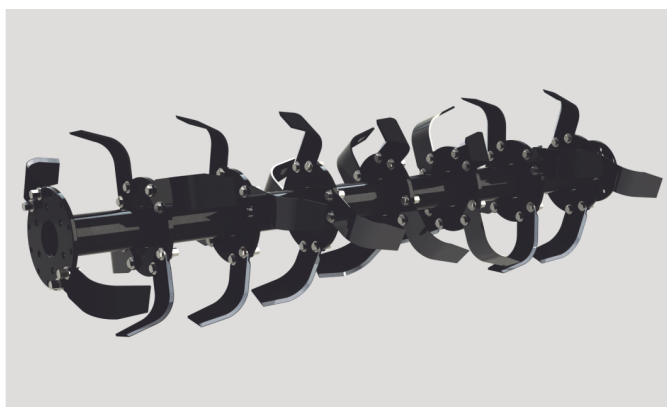

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Largura (mm)		Profundidade de corte (cm)	Número de lâminas do rotor	Peso (kg)	Potência requerida (cv)	Número de flanges
	Total	Corte					
MS-40	1370	1100	0 a 20	24	448	35	3
MS-50	1570	1220	0 a 20	30	470	35	4
MS-60	1830	1470	0 a 20	36	504	45	5
MS-70	2080	1730	0 a 20	42	540	60	6
MS-80	2330	1980	0 a 20	48	564	70	7
MS-90	2690	2250	0 a 20	54	630	85	8
MS-100	2840	2500	0 a 20	60	668	95	9
MS-120	3340	3000	0 a 20	78	815	100	10
MS-140	3840	3500	0 a 20	78	857	110	12
MS-160	4340	4000	0 a 20	90	955	120	14

*Peso aproximado ** As potências acima podem variar para mais ou para menos, conforme as condições do solo.

ENCANTEIRADORA ROTOCANTEIRADOR


A Encanteiradora ROTOCANTEIRADOR LUMA é utilizada na formação de canteiros para horticultura, floricultura e fruticultura intensivas. Deixa o canteiro nivelado e pronto para o plantio. Sua estrutura é reforçada e independente do Rotavator. Suas lâminas trabalham na largura total do canteiro, eliminando a proliferação de mato nas laterais.

Os Rotocanteiradores LUMA possuem:

- Rotor com 3 pares de lâminas por flange;
- Cardan com embreagem de disco;
- Saia traseira de fácil regulagem.



Série MC

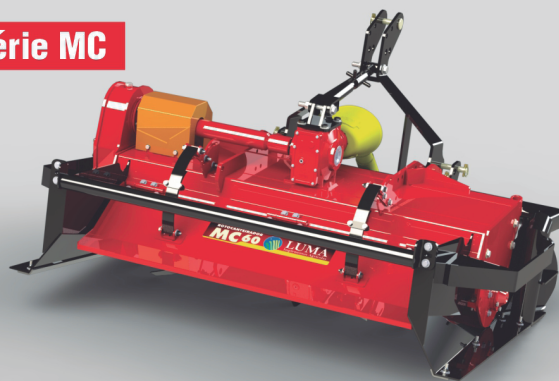

Série MSR



Série MSC



ROTOCANTEIRADOR

Modelo	Largura do canteiro (mm)		Altura do canteiro (máx. mm)	Número de lâminas do rotor	Peso (kg)	Potência requerida (cv)	Número de flanges
	Topo (máx.)*	Base					
MC-50	1100	1500	350	30	635	55	4
MC-60	1350	1750	350	36	684	65	5
MC-70	1600	2000	350	42	635	75	6
MSC-50	1100	1500	350	30	576	55	4
MSC-60	1350	1750	350	36	608	65	5
MSC-70	1600	2000	350	42	650	75	6
MSR-30	700	900	350	18	382	30	2
MSR-40	900	1200	350	24	567	50	3
MSR-50	1100	1500	350	30	586	55	4
MSR-60	1350	1750	350	36	621	65	5
MSR-70	1600	2000	350	42	658	75	6

Recomendado para trabalho em solos leves. *Em canteiros com 20 cm de altura em solo ideal. *Peso aproximado

Acompanhe a Luma nas redes sociais



Cultivand
bons negócios!

LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.



ACESSE NOSSO SITE