

PODADORAS HIDRÁULICAS

RAPTOR

2500 | 3000 | 3500



RAPTOR 2500TT


RAPTOR 3000TT



LUMA
Implementos Agrícolas

RAPTOR 2500 TT

TRIPLO DISCO

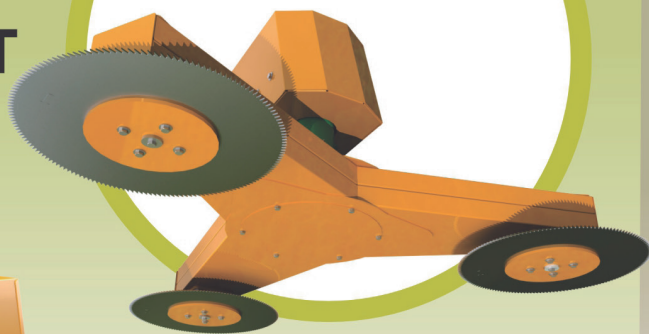

SISTEMA HIDRÁULICO

Todas as versões das podadoras são equipadas com sistema hidráulico independente, composto por radiador de série acoplado ao tanque e reservatório de óleo de fácil manutenção - capacidade para 200 litros -, que melhoram a vida útil dos componentes e do óleo e possibilitam operações de longa duração.





PODA TOPO

PODA LATERAL

RAPTOR 3000 TT 3500 TT

TRIPLO DISCO

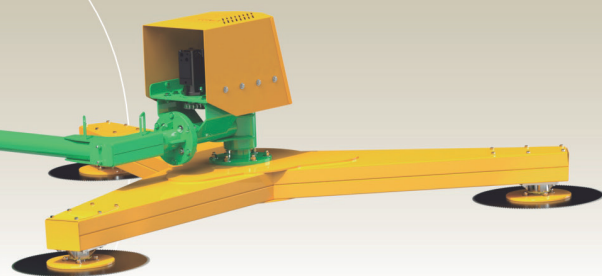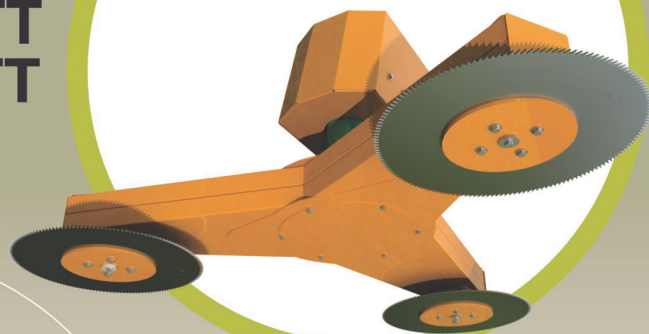


RAPTOR 2500 / 3000 / 3500

Perfeita para podas topo e lateral de cafeeiros, arbustos e outros. Versões com dois ou três discos. Acoplamento traseiro simples e rápido ao sistema hidráulico do trator. Equipada com tanque de óleo e unidade de corte com acionamento hidráulico.




COMANDO REMOTO

O comando hidráulico remoto permite ao operador controlar a unidade de corte diretamente da cabine do trator, proporcionando maior segurança e facilidade de operação.

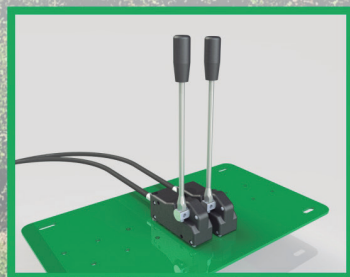

ITEM OPCIONAL COM DOIS DISCOS

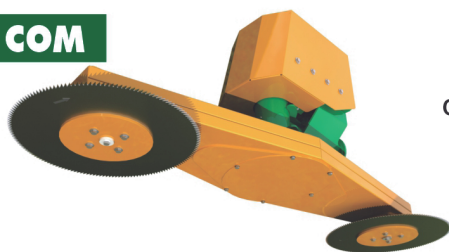

UNIDADE DE CORTE

Disponível também na versão com dois discos de serra com diâmetro de 650 mm.

ITEM OPCIONAL COM GRADE PROTETORA

A Grade Protetora evita que o material oriundo da poda mantenha contato direto com o trator e comprometa a operação. O acessório fica incorporado ao implemento, o que possibilita a mudança de um trator para o outro sem a necessidade da retirada da grade.



VERSÃO PODADORA COM RODAS DE APOIO

Todas as versões de **Podadoras Raptors TT** possuem opcional com rodas de apoio e grade de proteção: **modelos 2500 TT, 3000 TT, 3500 TT.**

Implemento projetado para uso exclusivo com trator cabinado. Uso proibido em trator sem cabine.



CARACTERÍSTICAS	RAPTOR 2500 TT	RAPTOR 3000 TT	RAPTOR 3000 TT <i>Compact</i>	RAPTOR 3500 TT
Altura máxima de corte topo	3000 mm	4000 mm	3000 mm	4000 mm
Altura mínima de corte topo	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Altura máxima de corte lateral	5000 mm	6800 mm	6000 mm	7000 mm
Altura mínima de corte lateral	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Diâmetro de corte das serras	2500 mm	3000 mm	3000 mm	3500 mm
Potência mínima requerida	65 cv	90 cv	70 cv	90 cv
Peso aproximado com óleo	1370 kg	1800 kg	1650 kg	1850 kg



Cultivand
bons negócios!

LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.



@Luma Implementos



ACESSE NOSSO SITE:

Versão 4/Março de 2025