

PODADOR HIDRÁULICO

RAPTOR

2500 | 3000 | 3500



RAPTOR 2500TT

RAPTOR 3000TT



LUMA
Implementos Agrícolas

RAPTOR 2500 TT

TRIPLE DISCO



SISTEMA HIDRÁULICO

Todas las versiones de las podadoras están equipadas con un sistema hidráulico independiente, compuesto por un radiador de serie acoplado al depósito y un depósito de aceite de fácil mantenimiento -con capacidad de 200 litros-, que mejoran la vida útil de los componentes y del aceite y permiten operaciones de larga duración.




PODA SUPERIOR

PODA LATERAL

RAPTOR 3000 TT 3500 TT

TRIPLE DISCO

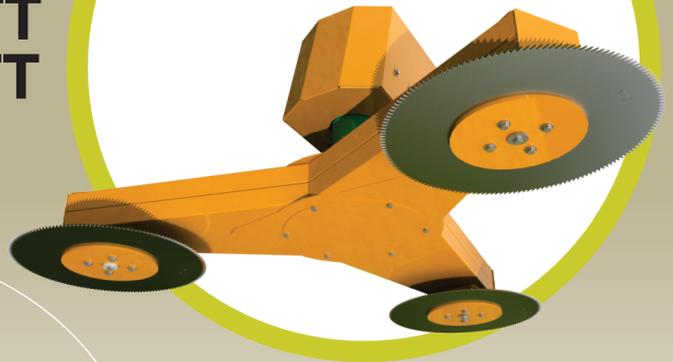

RAPTOR 2500 / 3000 / 3500

Perfecto para la poda superior y lateral de cafetos, arbustos y otros. Versiones con dos o tres discos. Acoplamiento trasero simple y rápido al sistema hidráulico del tractor. Equipado con depósito de aceite y unidad de corte accionada hidráulicamente.




MANDO A DISTANCIA

El control hidráulico remoto permite al operador controlar la unidad de corte directamente desde la cabina del tractor, proporcionando mayor seguridad y facilidad de operación.



ARTICULO OPCIONAL CON DOS DISCOS

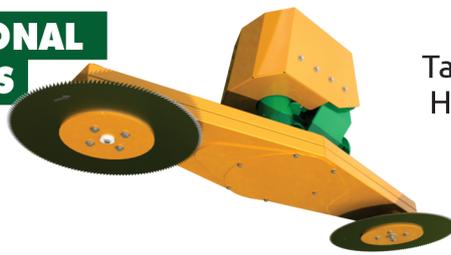

UNIDAD DE CORTE

También disponible en versión de dos piezas. Hojas de sierra con un diámetro de 650 mm.

ARTICULO OPCIONAL CON REJILLA PROTECTORA

La Rejilla Protectora evita que el material de poda entre en contacto directo con el tractor y comprometer el funcionamiento. El accesorio está incorporado al implemento, lo que permite cambiar de un tractor a otro sin necesidad de desmontar la grada.



VERSIÓN DE PODA CON RUEDAS DE APOYO

Todas las versiones de **Raptors TT Pruners** Tiene ruedas de soporte y rejilla opcionales y protección: modelos **2500 TT, 3000 TT, 3500 TT**.

Implemento diseñado para uso exclusivo con cabina de tractor. Uso prohibido en tractor sin cabina.



CARACTERISTICAS	RAPTOR 2500 TT	RAPTOR 3000 TT	RAPTOR 3000 TT <i>Compact</i>	RAPTOR 3500 TT
Altura máxima de corte superior	3000 mm	4000 mm	3000 mm	4000 mm
Altura mínima de corte superior	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Altura máxima de corte lateral	5000 mm	6800 mm	6000 mm	7000 mm
Altura mínima de corte lateral	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Diámetro de corte de las sierras	2500 mm	3000 mm	3000 mm	3500 mm
Potencia mínima requerida	65 cv	90 cv	70 cv	90 cv
Peso aproximado con aceite	1370 kg	1800 kg	1650 kg	1850 kg



Cultivand
bons negócios!

LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio / Itapira - SP
CEP: 13974-520 - Teléfono: (19) 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma se reserva el derecho de modificar o mejorar sus productos sin previo aviso.



NUESTRO SITIO WEB

Versión 4/marzo de 2025