

Linha de Roçadoras

CATÁLOGO DE PRODUTOS



LUMA
Implementos Agrícolas

Linha de Roçadoras Flex LUMA!


As **Roçadoras LUMA** proporcionam elevado rendimento na limpeza de cafezais, pomares cítricos e similares. São roçadoras robustas e de fácil manuseio, equipadas com sistema de giro-livre, que mantém a integridade do equipamento e também do trator nos casos de sobrecarga. Auxiliam na preservação do meio ambiente, atuando na redução da aplicação de herbicidas, pois simultaneamente cortam e lançam a matéria orgânica no solo.

Roçadoras Reversíveis

Todos os modelos possuem exclusivo sistema de reversão de corte, que permite jogar a roçada para os lados ou para o centro da rua, garantindo maior facilidade, rapidez e segurança na operação.

De Fácil Operação

A reversão da operação de corte nas **Roçadoras LUMA** é feita somente com o deslocamento do trator.

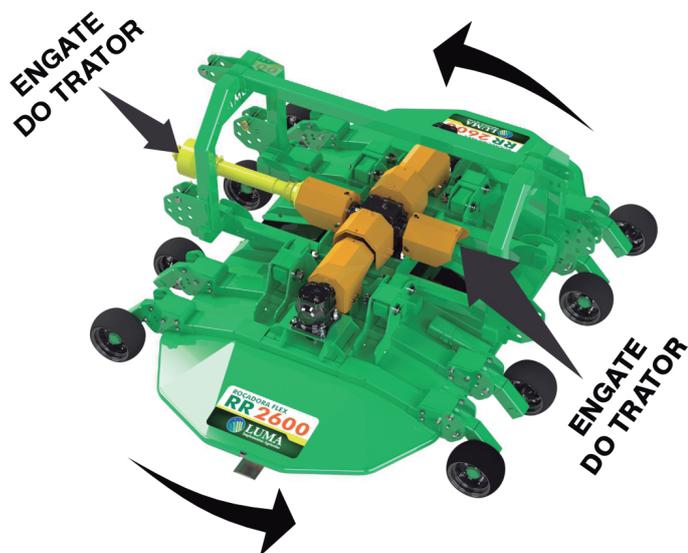

NOSSAS ROÇADORAS POSSUEM DOIS SISTEMAS DE ENGATE PARA O TRATOR



Rodas Maciças

A linha de **Roçadoras LUMA** conta com rodas de apoio de borracha maciça, mais resistentes e duráveis.



Corte mais Eficiente

O sistema de facas cruzadas (T) proporciona um trabalho perfeito no corte do material, exigindo baixo consumo de potência.



Flexível

A **LUMA RR-2600 FLEX** é uma roçadora articulada, equipada com 8 rodas que acompanham as irregularidades do terreno com perfeição.

Transmissão Direta

A Roçadora **LUMA RR-2600 FLEX** possui um sistema de transmissão direta composto de caixas de transmissão robustas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | RR-2600 FLEX |
|-----------------------------|--------------|
| Largura total (mm) | 2.780 |
| Comprimento total (mm) | 2.470 |
| Altura mínima de corte (mm) | 30 a 160 |
| Perímetro de corte (mm) | 1.360 |
| Peso aproximado (kg) | 1.095 |
| Potência requerida (cv) | 75 |
| Largura de corte (mm) | 2.600 |

RR-2600 FLEX



Roçadoras RR-2300 / RR-2600

Rodas Maciças

Equipadas com 4 rodas de apoio de borracha maciça, mais resistentes e duráveis.

Facas Cruzadas

Sistema de facas cruzadas (T) que proporciona um trabalho perfeito no corte do material, com baixo consumo de potência.



Reversível

Sistema de reversão de corte que permite jogar a roçada para os lados ou para o centro da rua. Em todos os modelos das **Roçadoras LUMA** a reversão da operação de corte é feita somente com o deslocamento do trator.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | RR-2300 | RR-2600 |
|-----------------------------|----------|----------|
| Largura total (mm) | 2.450 | 2.750 |
| Comprimento total (mm) | 2.100 | 2.100 |
| Altura mínima de corte (mm) | 30 a 160 | 30 a 160 |
| Perímetro de corte (mm) | 675 | 712 |
| Peso aproximado (kg) | 750 | 791 |
| Potência requerida (cv) | 60 | 75 |
| Largura de corte (mm) | 2.300 | 2.600 |

ENGATE
DO TRATOR
NO CARDAN



ENGATE
DO TRATOR
NO CARDAN



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.



ACESSE NOSSO SITE: