

PODADORAS HIDRÁULICAS **RAPTOR** | **T-REX**


ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR
CABINADO. É PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.



ÁGEIS E FÁCEIS DE OPERAR!



LUMA
Implementos Agrícolas

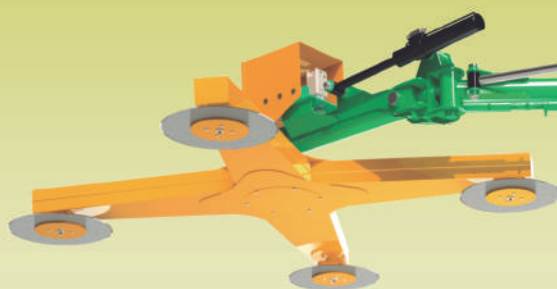

RAPTOR 3000 e T-REX 3500

As podadoras **LUMA RAPTOR 3000 FRONTAL** e **T-REX 3500** são implementos desenvolvidos para efetuar podas laterais e de topo, visando maior crescimento e produtividade dos pomares de citrus e similares.

Graças a sua estrutura leve e articulável, acionada por pistões hidráulicos, as podadoras LUMA cortam nas posições vertical, horizontal ou inclinada, adaptando-se facilmente aos mais variados tipos de pomares, promovendo uma poda de altíssima qualidade.

Sua unidade de corte conta com discos de serras de 650 milímetros de diâmetro, que garantem um corte preciso e eficiente, com baixo consumo de potência e alto rendimento.

A poda regular, executada com equipamento adequado, promove maior iluminação do pomar, auxilia na padronização e no melhor manejo das plantas, facilita os processos operacionais mecanizados, como pulverizações, roçadas e colheitas, além de diminuir a incidência de pragas e doenças.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
	T-REX 3500
Diâmetro de corte (mm)	3.550
Diâmetro da serra (mm)	650
Altura máxima de corte lateral (mm)	9.000
Altura máxima – corte topo 90° (mm)	6.000
Altura máxima – corte topo 30° (mm)	7.400
Deslocamento lateral (mm)	850 mm
Altura mínima de corte lateral (mm)	150 mm
Altura mínima de corte a 90° (mm)	700 mm
Número de serras	4
Potência requerida (cv)	75
Peso aproximado sem óleo (kg)	3.400

ESTE IMPLEMENTO FOI DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO COM TRATOR CABINADO. É PROIBIDO O SEU USO COM TRATOR SEM CABINE.





TANQUE DE ÓLEO

A T-REX 3500 é equipada com tanque de óleo independente, com capacidade para 400 litros.

RESFRIAMENTO DO ÓLEO

O sistema hidráulico conta com um trocador de calor para resfriamento do óleo que passa pelo tanque.

CONTROLE DE VELOCIDADE

A unidade de corte possui válvula reguladora de fluxo de óleo, que permite controlar a velocidade de corte de acordo com a necessidade da plantação.

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

As podadoras **LUMA** são equipadas com proteção de segurança para as áreas frontal e lateral direita da cabine e capô do trator, proporcionando maior segurança operacional.

MOTORES HIDRÁULICOS

Unidade de corte é acionada por motores hidráulicos orbital, que aliam alta eficiência com longa vida útil.





TANQUE DE ÓLEO

O tanque de óleo da **RAPTOR 3000 FRONTAL** tem capacidade para 200 litros.

FÁCIL ACOPLAMENTO

Facilmente acoplada ao sistema de levante hidráulico de 3 pontos do trator.

Equipada com trocador de calor para resfriamento do óleo e válvula reguladora de pressão para regular a velocidade da unidade de corte.



Movimento opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RAPTOR 3000
Diâmetro de corte	3000 mm
Diâmetro da serra	650 mm
Altura máxima de corte lateral	6.700 mm
Altura máxima – corte topo 90°	3.700 mm
Altura máxima – corte topo 30°	5.000 mm
Peso aproximado sem óleo	1.450 kg
Potência requerida	65 cv
Número de serras	3



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP

CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395

vendas6@lumaimplementos.com.br

www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.



VISITE NOSSO SITE