

ESTE IMPLIMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR
CABINADO. É PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.



PODADORA **RAPTOR**

BARRA DE CORTE **3600**



LUMA
Implementos Agrícolas

PODADORA

RAPTOR

BARRA DE CORTE 3600

Versatilidade, eficiência e rapidez na execução da operação. Essas são algumas das principais qualidades da podadora **LUMA Raptor Barra de Corte**. Ideal para pomares de citros, efetua podas laterais e de topo com a máxima precisão. O corte é executado nas posições vertical, horizontal e inclinada, com fácil adaptação às mais variadas condições de trabalho.

A **LUMA Raptor Barra de Corte** possui estrutura leve e articulável, composta por motor hidráulico e três pistões de acionamento. A barra de corte é suave e silenciosa, com extraordinária estabilidade, alta eficiência e baixo consumo de potência. Outro destaque é o acoplamento traseiro e dianteiro simples e rápido ao sistema hidráulico do trator.

ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR
CABINADO. É PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.





A operação nos pomares de citros permite a utilização de dois equipamentos simultâneos instalados nas partes frontal e traseira do trator. Uma opção que representa maior rapidez no serviço realizado.



PODADORA **RAPTOR** BARRA DE CORTE




ACOPLAMENTO DIANTEIRO
ao sistema hidráulico do trator



ACOPLAMENTO TRASEIRO
ao sistema hidráulico do trator



BARRA DE CORTE
formada por faquinhas serrilhadas com
tamanho total da barra de 3.600 mm

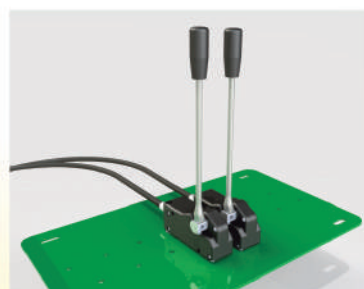

COMANDO REMOTO
O comando hidráulico
remoto permite ao
operador controlar a
unidade de corte
diretamente
da cabine do trator.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Barra de Corte
Faixa de corte (mm)	3.600
Largura total (mm)	1.600
Comprimento (mm)	1.300
Altura total (mm)	2.500
Altura de corte topo (mm)	4.000
Altura do corte lateral (mm)	8.000
Altura de corte topo Noz Pecan (mm)	5.500
Altura do corte lateral Noz Pecan (mm)	8.500
Número de lâminas	49
Potência mínima (cv)	65



Braço composto
por **três pistões**
de acionamento



Unidade de corte
acionada por
motor hidráulico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modelo Duo	Traseira		Dianteira
	Coluna Móvel	Coluna Fixa	Coluna Móvel
Tipo de barra (mm)	3.600	3.600 mm	3.600
Altura de corte horizontal (mm)	4.000	-	4.600
Altura de corte vertical (mm)	7.500	4.000 mm	8.000
Ângulo de inclinação vertical (mm)	-	34	-
Altura de corte em 30° topo (mm)	5.800	-	6.500
Deslocamento lateral (mm)	785	785	785
Altura mínima de corte vertical (mm)	-	400	-
Número de cilindros	3	2	3
Peso aproximado FF-3600 (kg)	1.373		
Peso aproximado SF-3600 (kg)	1.840		

*Peso sem kit para o trator



LUMA Implementos Agrícolas Ltda.
Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - Itapira - SP
CEP 13974-520 - Tel: 19 3863 3395
vendas6@lumaimplementos.com.br
www.lumaimplementos.com.br

Luma Implementos Agrícolas reserva-se o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

f i n @Luma Implementos



VERSÃO 4 / NOVEMBRO DE 2025

VISITE NOSSO SITE